Объект	Заказ	Комплект	Чертеж	Инв.N
0116		РС	7900	

Схема крепления рельсов Р43 на крюках

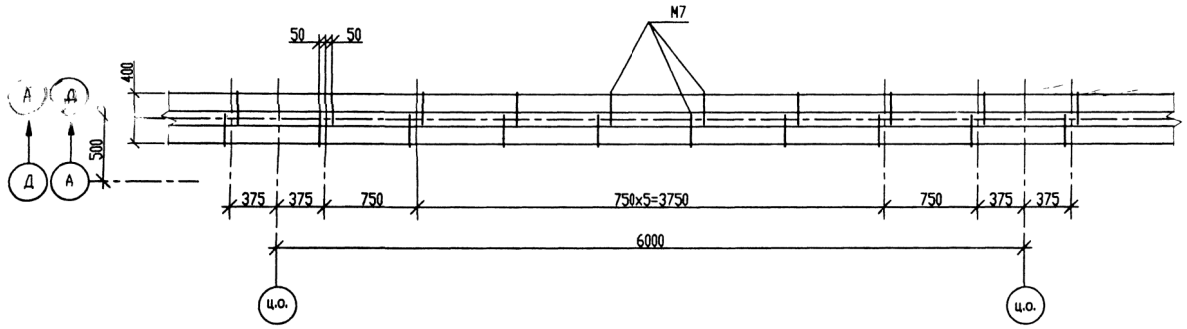

Схема крепления рельсов около температурных швов

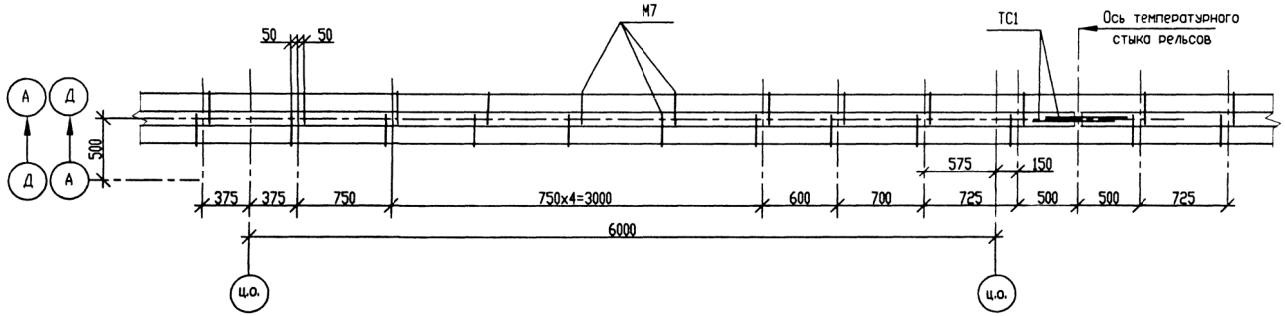

Рядовой стык балок

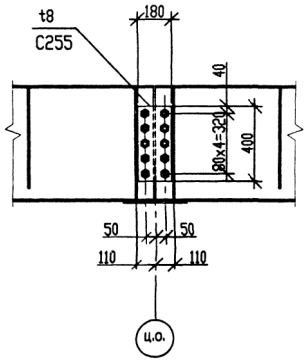

Спецификация к схемам крепления

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме-чание
М7	КЗ-01-57 вып.VIII	крюк М7	1122	2.3	прил. к проекту
ТС1		накладка ТС1	12	41.9	

1. Общие данные см. РС-7896.
2. Рядовые стыки рельсов рекомендуется выполнять сварными. Указания го сварке рельсов см. типовую серию 1.426.2-7 в.6
3. В целях удобства обработки концов, рельсы, примыкающие к температурному стыку, должны быть укороченными (длиной 2-2.5м).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	0116-РС-7900			
						Группа "ГАЗ"			
						МП. Литейный цех №2	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Старинов			10.04.12		Р		
Гл. спец.		Федотова			10.04.12	Замена подкрановых балок в осях А-Д/8-43. Схема крепления рельсов	Проектное управление ООО "Технопарк"		

Инв. N подл. 266303 | Подп. и дата | Взам. инв. N