
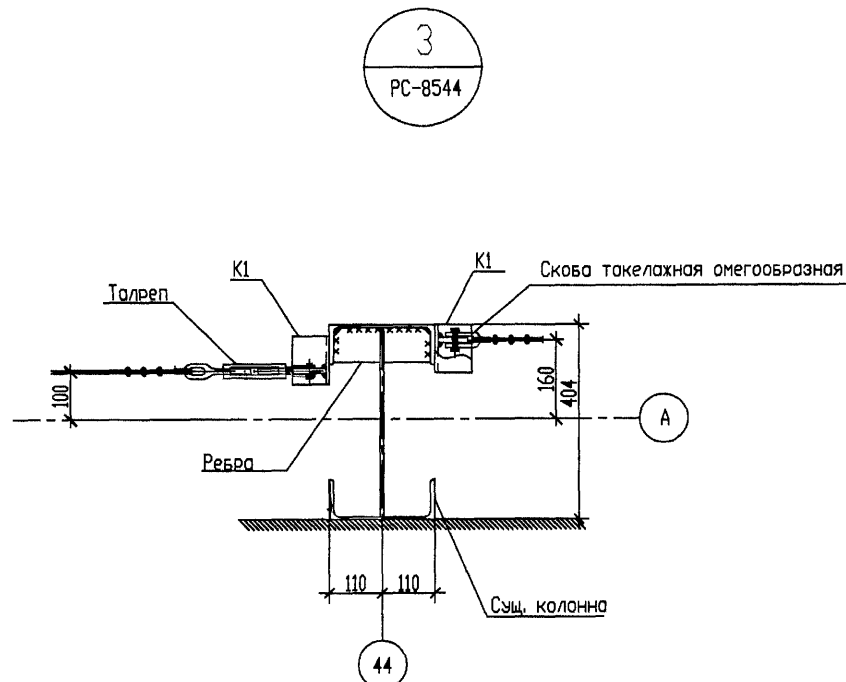
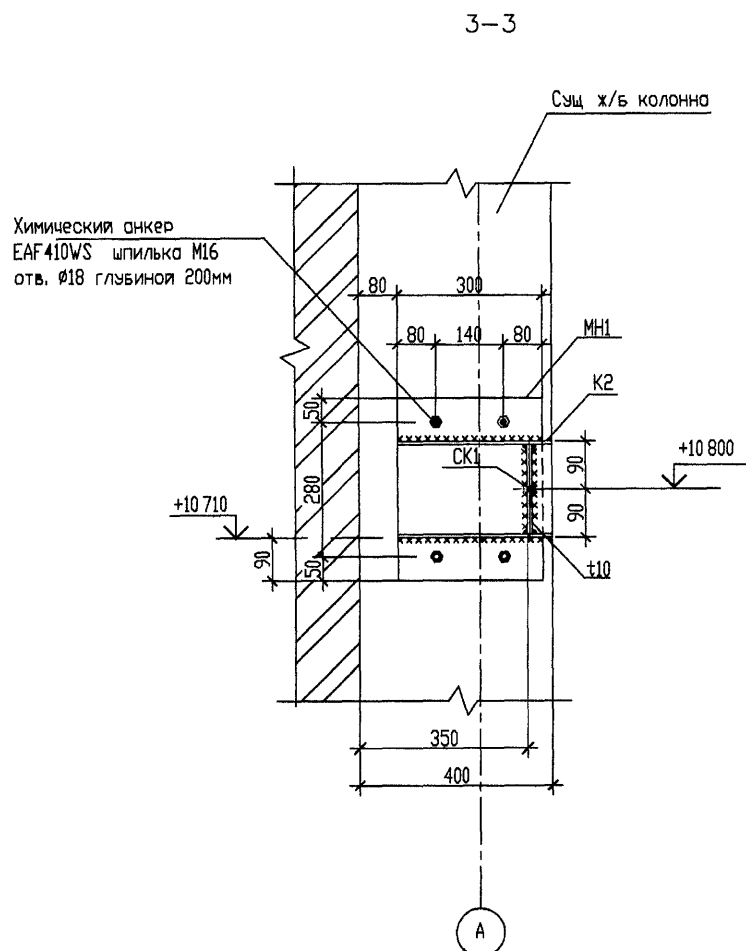
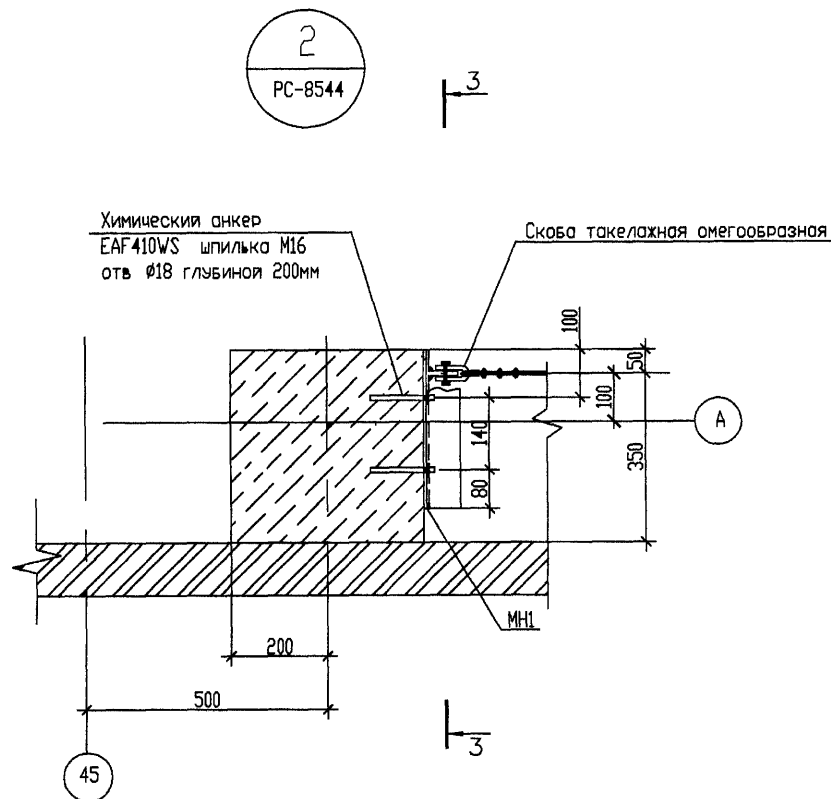
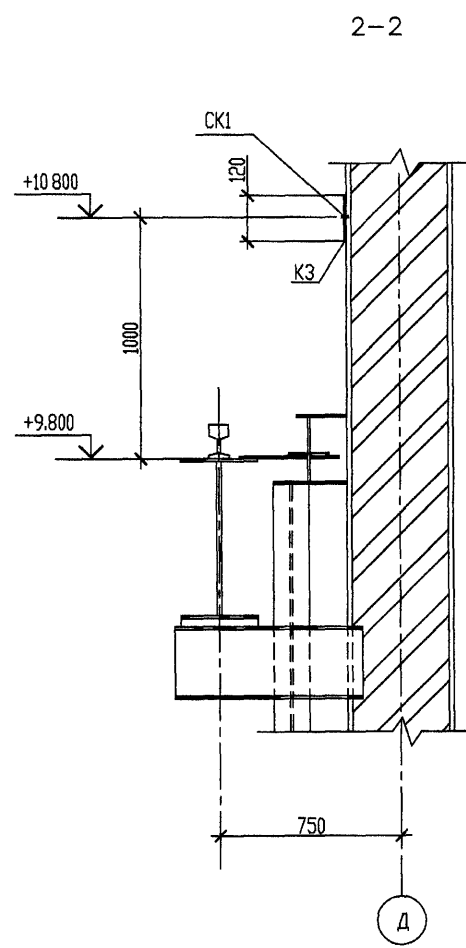
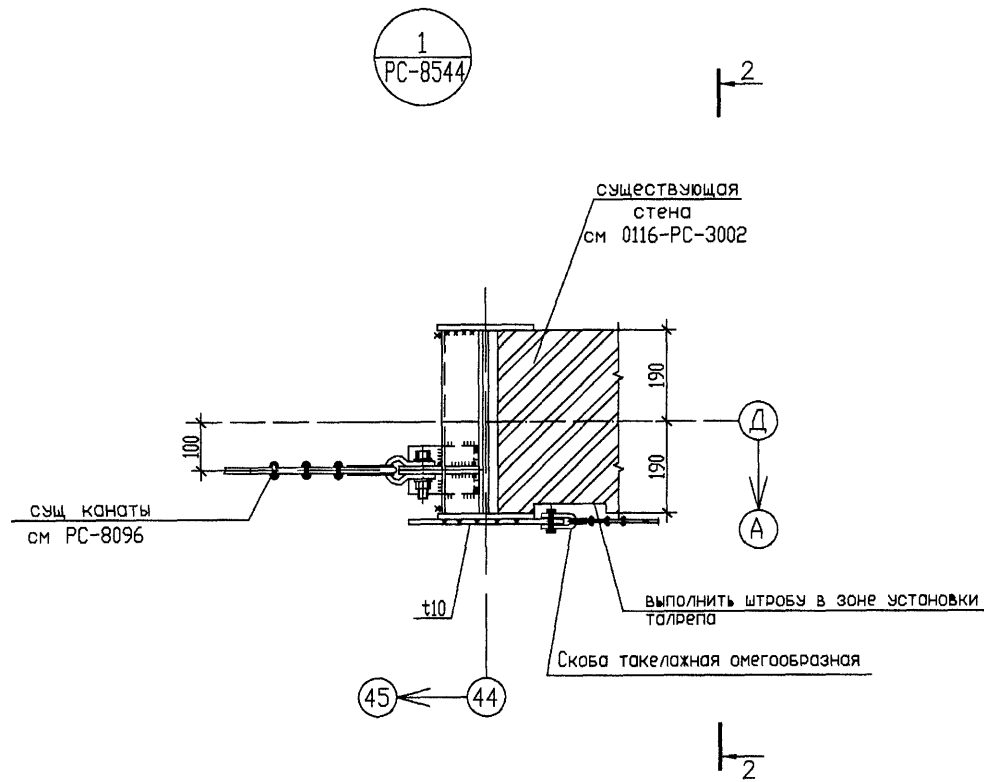


8542	PC	9110
Объект	Эксп.	Чертеж
Имя	Имя	Имя

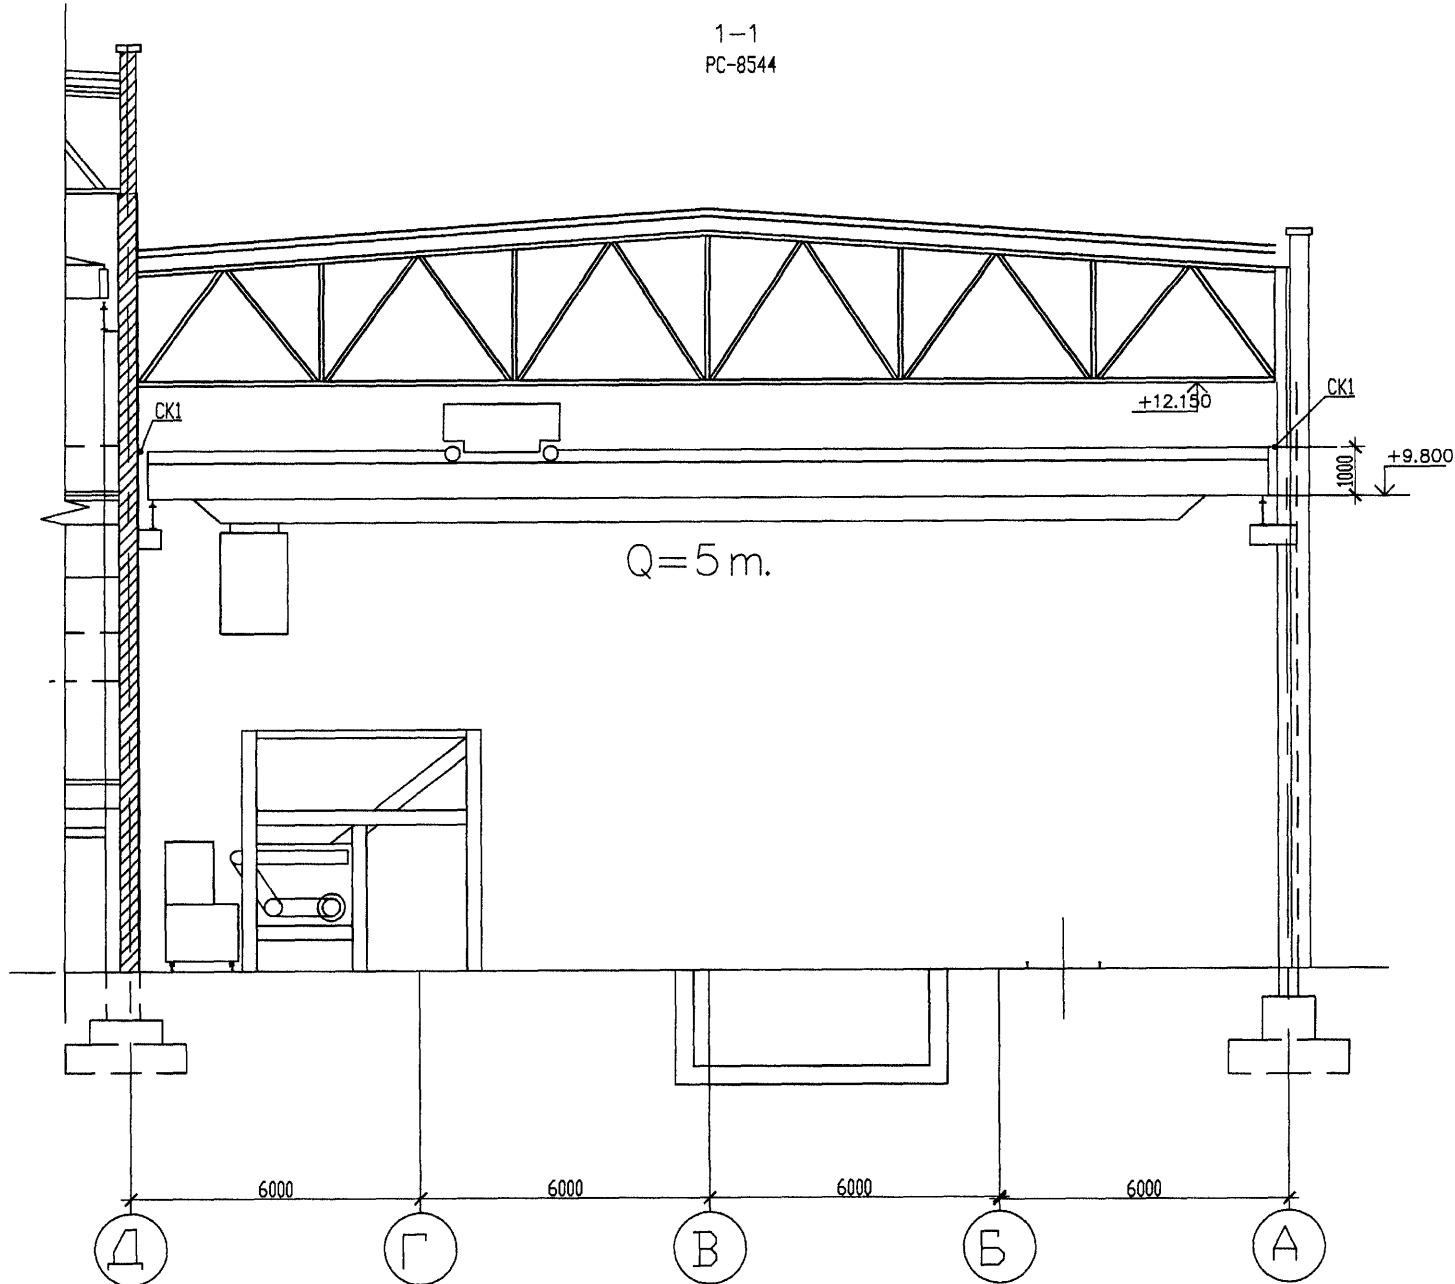

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич	Примечание
1	Монтаж-изготовление элементов крепления канатов			
	С 18 С245	кг	158.5	
	т10 С245	кг	206.6	
	Сверление отверстия Ø18 глубина 200мм в х/б колонне	шт	4	
	Химический анкер EAF410WS	мл	82.4	
2	Монтаж страховочного стального каната	п.м.	570	
	Канат 11-ГЛ-1-ОЖ-К-Н-Т-Р-1860 ГОСТ 2688-80ж			
3	Изделия крепежные			
	Козы 40 (ширина 20)	шт	145	
	Зажим для каната 13-1	шт	438	
	(для каната Ø11 мм)			
	Талреп 2,5 ВУ-ОШ	шт	73	
	Скоба такелажная омегаобразная			
	типа СА диаметр пальца 22 мм	шт	72	
4	Окраска металлоконструкция эмалью ПФ-115 за 2 раза			
	по 2 слоям грунта ГФ-021	м2	10	

- Данный лист смотреть совместно с листом PC-8544.
- Сварки металлоконструкции производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75ж, кф принять по наименьшей толщине свариваемых конструкций.
- Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 за 2 раза по 2 слоям грунта ГФ-021

0116-PC-8545					
ООО "НАК"					
Изм.	Кол.	Лист	Изм.	Лист	Лист
Разработал	Чернышев	Поп	Дата		
Проверил	Чернышев	Поп	Дата		
Литейный цех №4				Стадия	Лист
Страховочные канаты в осях А-Д/В-45 Узлы 1..3				Р	
				Проектное управление ООО "Технопарк"	