



0116	9110	PC	8548
Объект	Экзос	Комплект	Чертеж
№ инв.	Инв. №	Инв. №	Инв. №


1 - 1
PC-8547

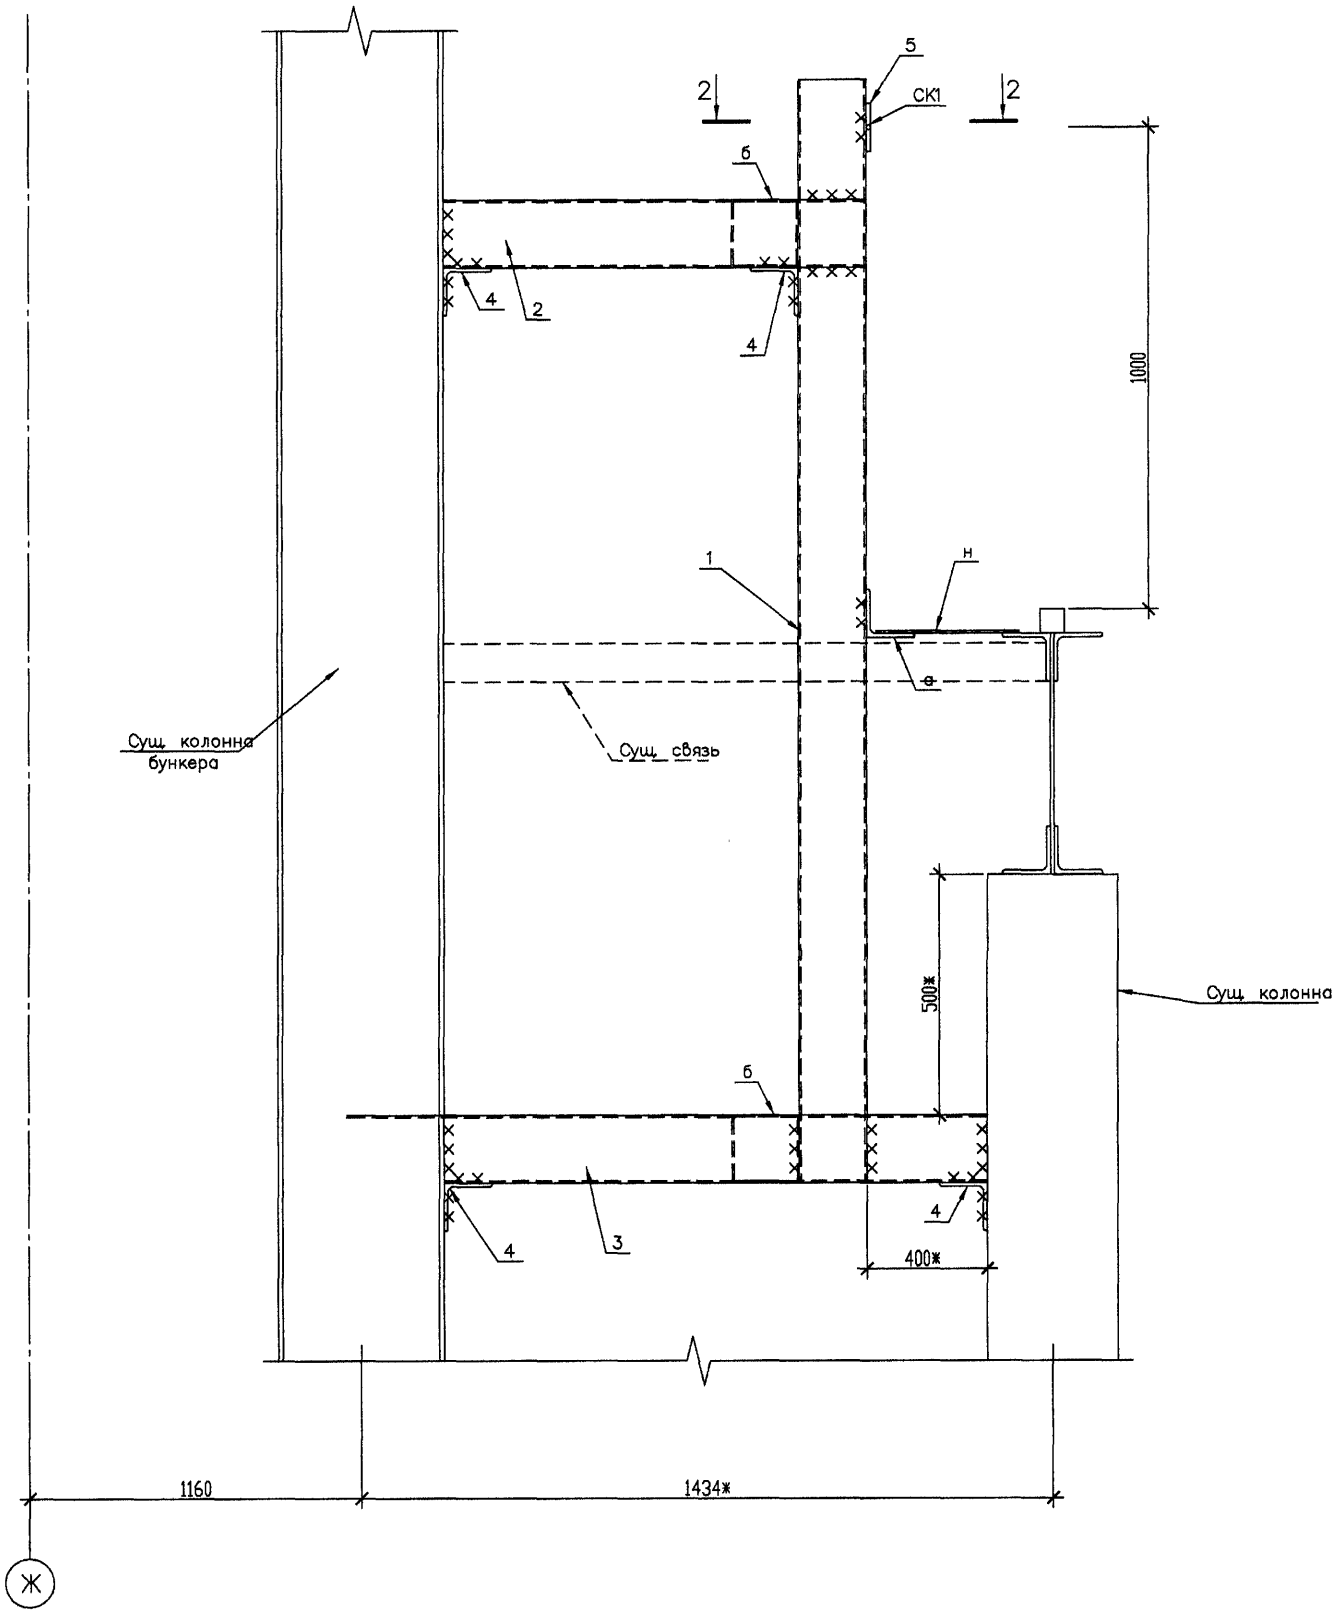

1
PC-8547
K1

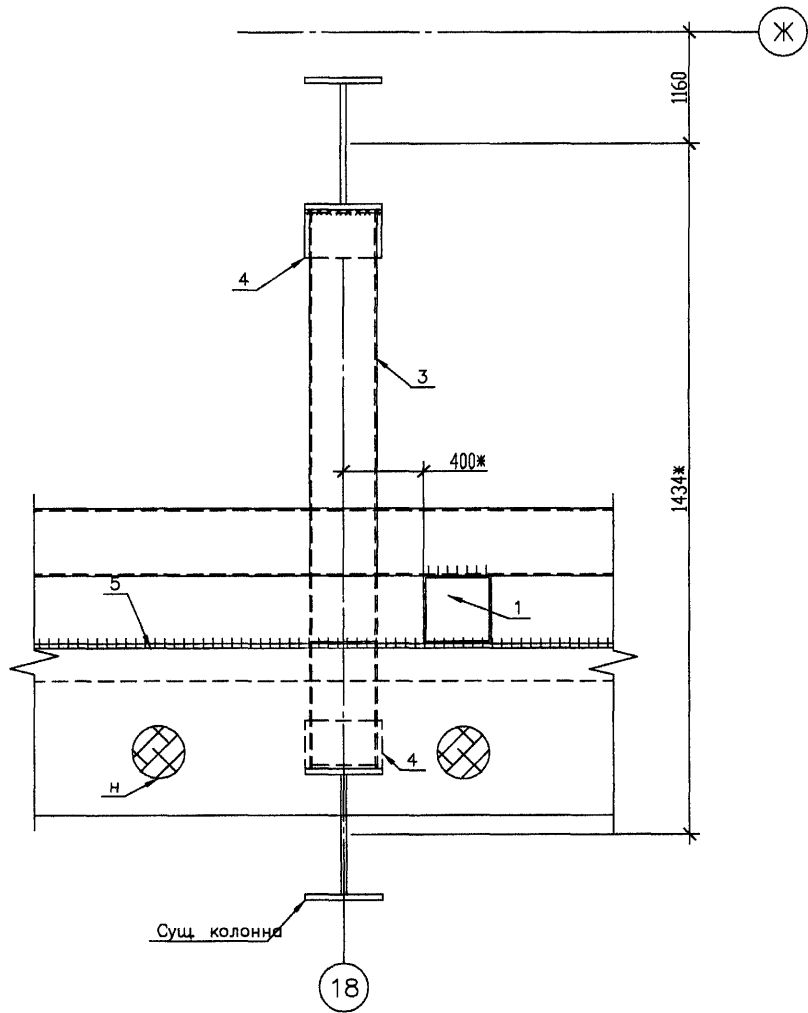

2
PC-8547
K2

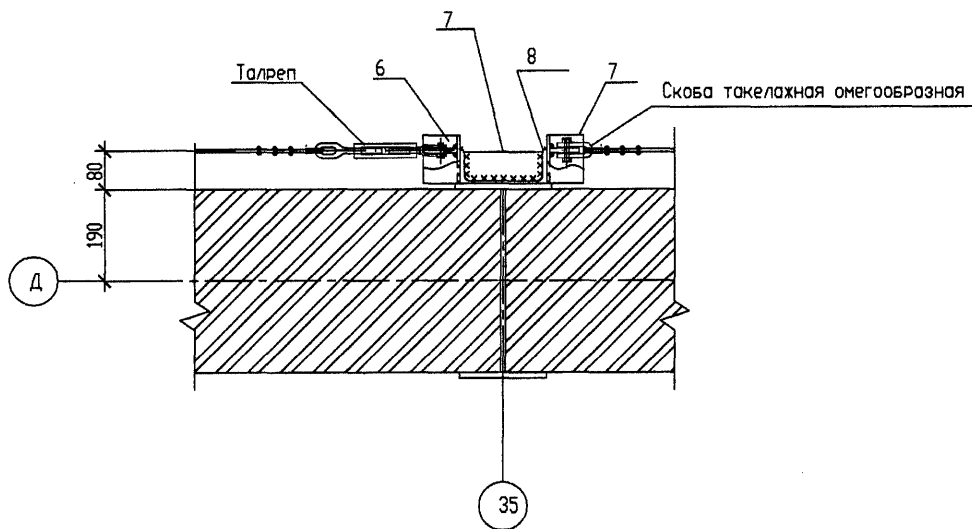

Спецификация к схеме расположения

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
Страховочные канаты СК1					
СК1	ГОСТ 2688-80ж	Канат 11-Г/Л-1-ОЖ-К-Н-Т-Р-1860	112,2		
		Разрывное усилие 72000 Н			
	ГОСТ 2224-93	Козы 40 (ширина 20)	22		
	ОСТ 24.090.51-86	Захим для каната 13-1	132		
		(для каната Ø11 мм)			
	ГОСТ 9690 - 71	Талреп 2,5 ВУ-ОШ	22		
		Скоба такелажная омегаобразная			
		типа СА диаметр пальца 22 мм	22		
Элемент крепления K1					
1		□ 140ж4 С245 L=2290	1	38.5	
2		□ 140ж4 С245 L=880	1	12.3	
3		□ 140ж4 С245 L=1130	1	19.0	
4		L 100x7 С245 L=200	4	2.2	8.8
5		-10ж100 l=300 С245	1	2.4	
Элемент крепления K2					
6	ГОСТ 8240-97	□ 18 l=130 С245	1	2.1	
7	ГОСТ 19903-2015	-10ж70 l=162 С245	2	0.9	1.8
8	ГОСТ 8240-97	□ 18 l=220 С245	1	3.6	
н	ГОСТ 8568-77	рикл. 5ж400 L=48000 С235		802.6	

1. Общие данные см. PC-8546
2. Расположение стоек для крепления канатов (позиция 1) уточнить по месту в зависимости от положения элементов существующих горизонтальных связей.

0116-PC-8548					
ООО "НАК"					
Иж.	Колы.	Лист	Н.док.	Полп.	Дата
Разработал	Конев				04.11.21
Проверил	Чернышев				04.11.21
Литейный завод Литейных цех № 4				Стация	Лист
Страховочные канаты в/о Д-3/14-23.131+18				Р	3
Узлы крепления				Листов 3	
Объектное управление				ООО "Технопарк"	