Объект	Заказ	Компл/ект	Чертеж	Инв N
0315		РС	49	

Схема рихтовки рельсовых путей

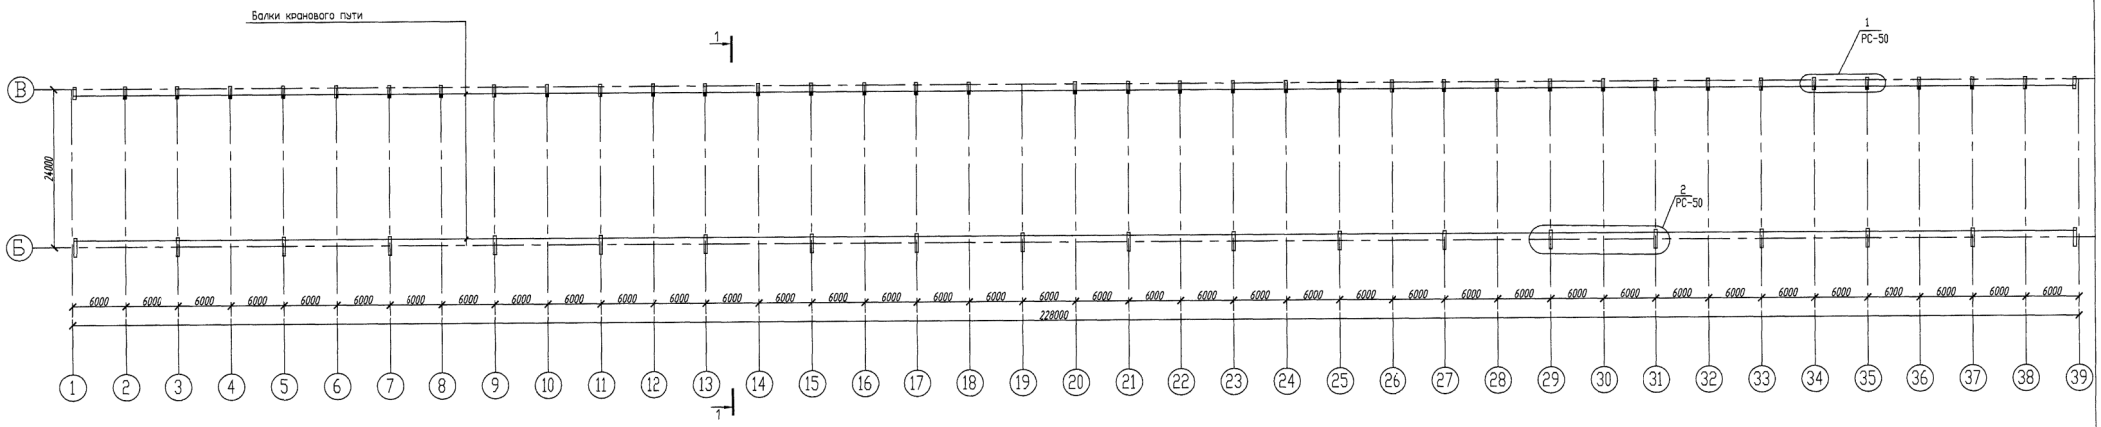

1-1

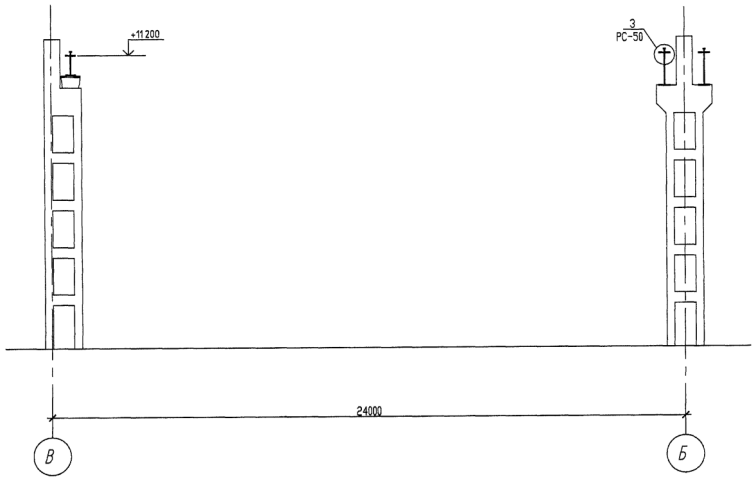

Работы по устранению дефектов

NN п/п	Наименование работ	Ед шт	Колич	Примечание
1	Рихтовка крановых путей			см схему РС-105
	– Разборка/рихтовка/сборка узла крепления рельса, 2 болта на крепление, балки 6м согласно планово-высотной съемки рельсового пути в осях Б–В/1–39, ООО "Экспертный центр"	п м / шт	227 / 646	
	– Разборка/рихтовка/сборка узла крепления рельса, 2 болта на крепление, балки 12м согласно планово-высотной съемки рельсового пути в осях Б–В/1–39, ООО "Экспертный центр"	п м / шт	227 / 551	
	–набор пластин для рихтовки –г переменная (~400х250)	шт/кг	~720	

1 Проект разработан на основании задания N19IN от 02.08.24
2 Данные проекта смотреть совместно с РС-50
–Планово-высотная съемка N0506-ПВС/24 рельсового пути инф N 087439/1 в осях Б–В/1–39 ООО "Экспертный центр"
3 Рихтовку крановых путей выполнять в соответствии с СП 12-103-2002, ГОСТ Р 56944-2016
4 Строительные работы производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 " Свод правил Несущие и ограждающие конструкции Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 " и СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 часть 2 " Безопасность труда в строительстве "

Согласовано

Взам.инв.N

Подп.и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	0315-РС-49			
						ООО "НАК"			
Разработал		Черницева				Склад металла	Стадия	Лист	Листов
							Р		
Проверил		Черницева			07.24	Крановая эстакада в/о А-В/1-39 Схема рихтовки рельсовых путей	Проектное управление ООО "Технопарк"		
ГИП		Морев							