Объект	Зона	Компонент	Чертеж	Инв. N
0314		РС	376	

1
РС-49

Схема отверстий в верхних поясах подкрановых балок длинной 6 метров

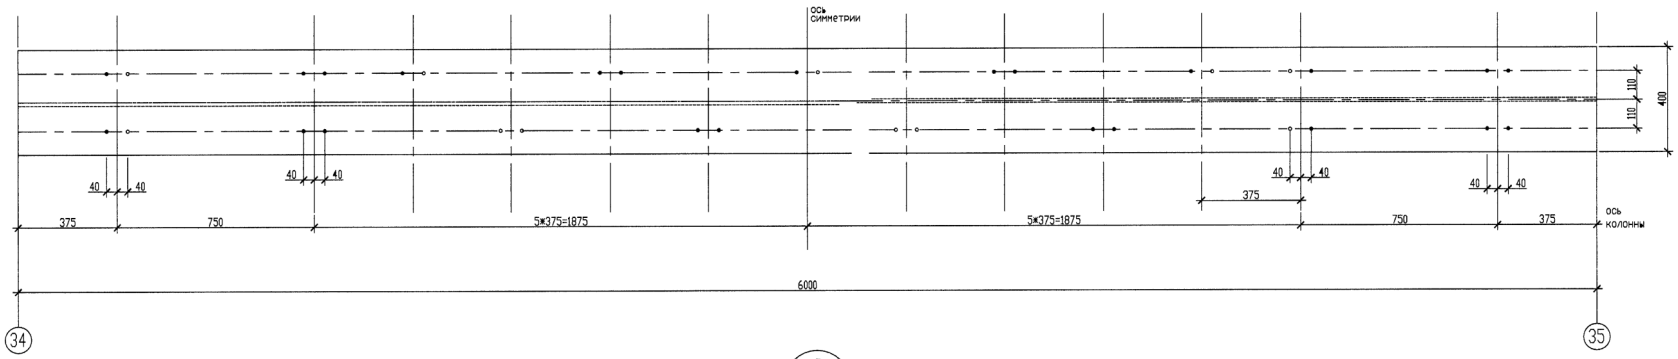

2
РС-49

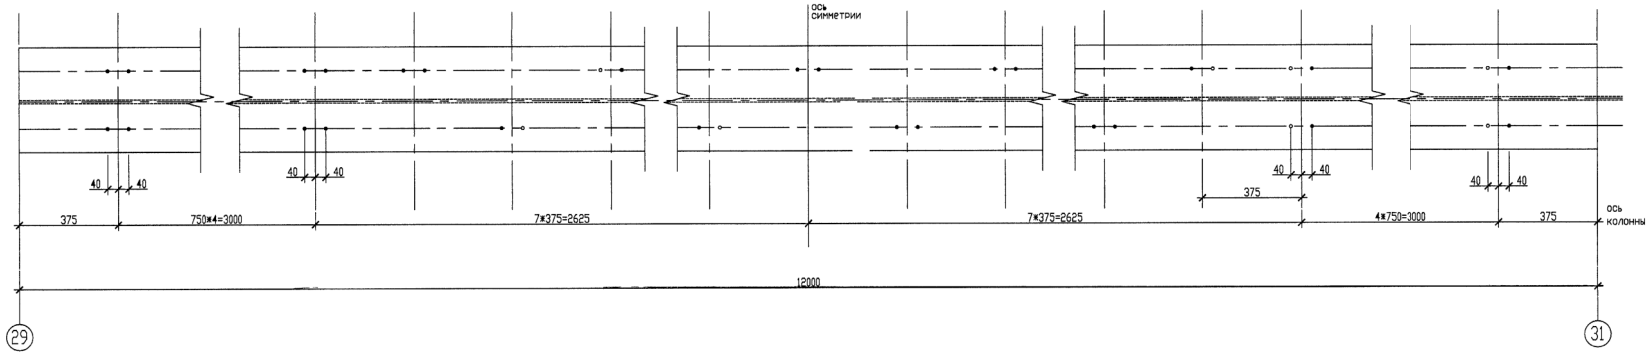

2
РС-49

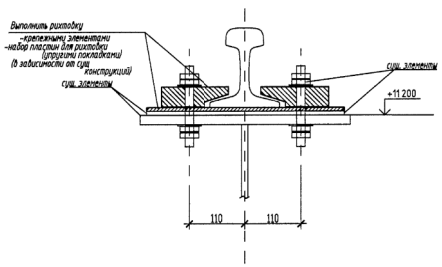

1. Данный лист смотреть совместно с листом РС-49
2. Рихтовку кранового рельса выполнять по высоте головки и по осям. Необходимо ослабить узлы крепления кранового рельса, выставить его по уровню, подведя рихтовочные пластины. Затем выполнить выравнивание рельса по осям и закрепить узлы

Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.,кг	Примечание
		Набор пластин для рихтовки 400х250 -1 переменная	295		30% крепежный

							0315-РС-50
							ООО "НАК"
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Чернышева				Склад металла	Стадия: Р; Лист; Листов
Проверил		Чернышева			08.24	Крановая эстакада в/о А-В/1-39 Узлы 1 2 к РС-49	Проектное управление ООО "Технопарк"
ГИП		Морев					

Согласовано

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N