





Объект	Этаж	Комплект	Шкаф	Жест	Инд	№
0109	2433	ЭМ	825			

План в/о 43-49/А-Г на отм. 0.000

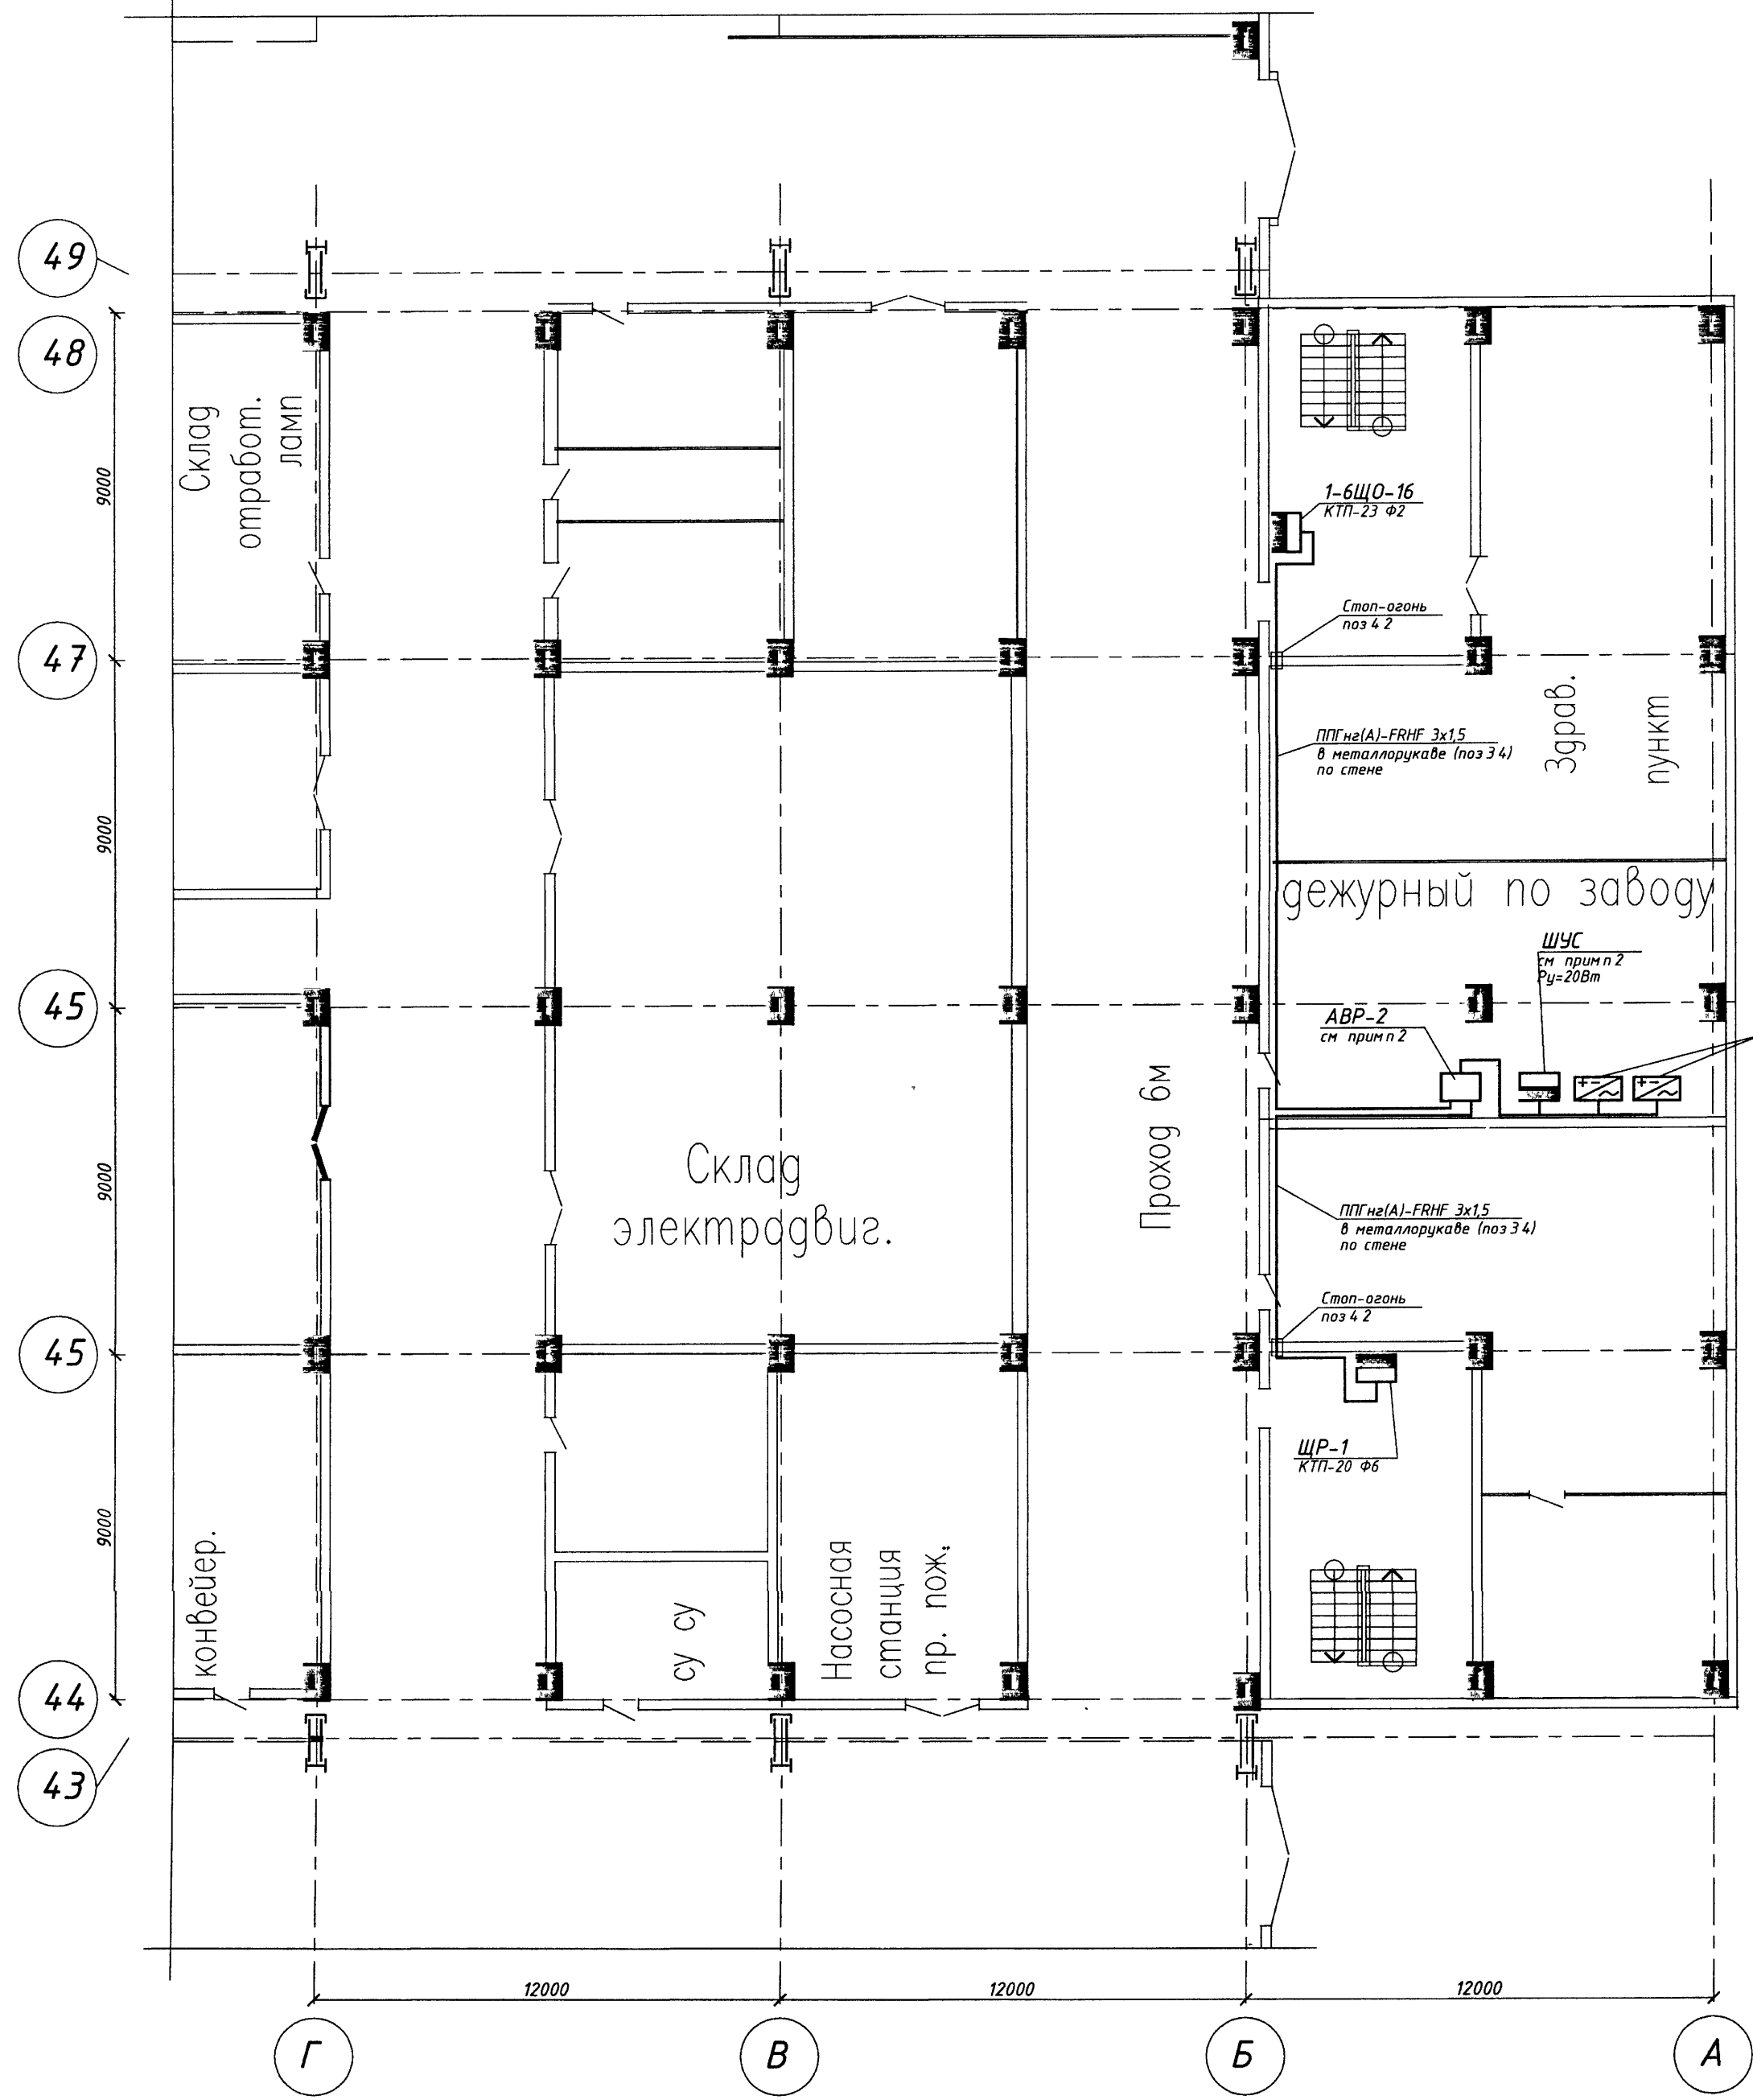

- Общие данные см черт. 0109-ЭМ-820
- По данному чертежу предусматривается электроснабжения блоков питания АПС от щита АВР-2 (поз.15) Для этого в щиты ЩР-1 и 1-6ЩО-16 на свободное место установить новые автоматические выключатели (поз.16), запитать их с ввода
- Силовые сети выполнить кабелем марки ППГнг(А)-FRHF:
  - в металлорукаве по стене,
  - проходы кабелей через стены выполнить герметично с использованием системы уплотнителей "Стоп огонь" фирмы "PRO ENERGO" (поз.4.2) в соответствии с технологической картой
- Кабельные разводки выполнить в увязке с вентоборудованием, трубопроводами и промразводками с расстоянием не менее 100мм от кабеля до трубопроводов
- Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников должны обеспечить надежный контакт Допускается выполнять контактные соединения способами обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические Общие технические требования" по второму классу соединений согласно гл 17 ПУЭ (7изд)
- Отметка уточняется при монтаже

						0109-ЭМ-825		
						Группа "ГАЗ" г.Н.Новгород		
Изм	кол	лист	№ док	Подпись	Дата			
Разраб		Емелов			03.29	МСК-9. БЕ ПААг		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	6	
Н контр		Макаров				Электроснабжение насосной станции и блоков питания АПС План распределительной сети в/о 43-49/А-Г на отм 0.000		
Нач отд		Макаров						
						"Проектное управление" ООО "Технопарк" Формат 24		