


№	И	Ж	Ч	Ш	З	Ш	З	Ш	З
0109	ЭМ	823	26	27	28	29	30	31	32
0109	ЭМ	823	26	27	28	29	30	31	32

План в/о 1-14/А-П на отм. 0.000

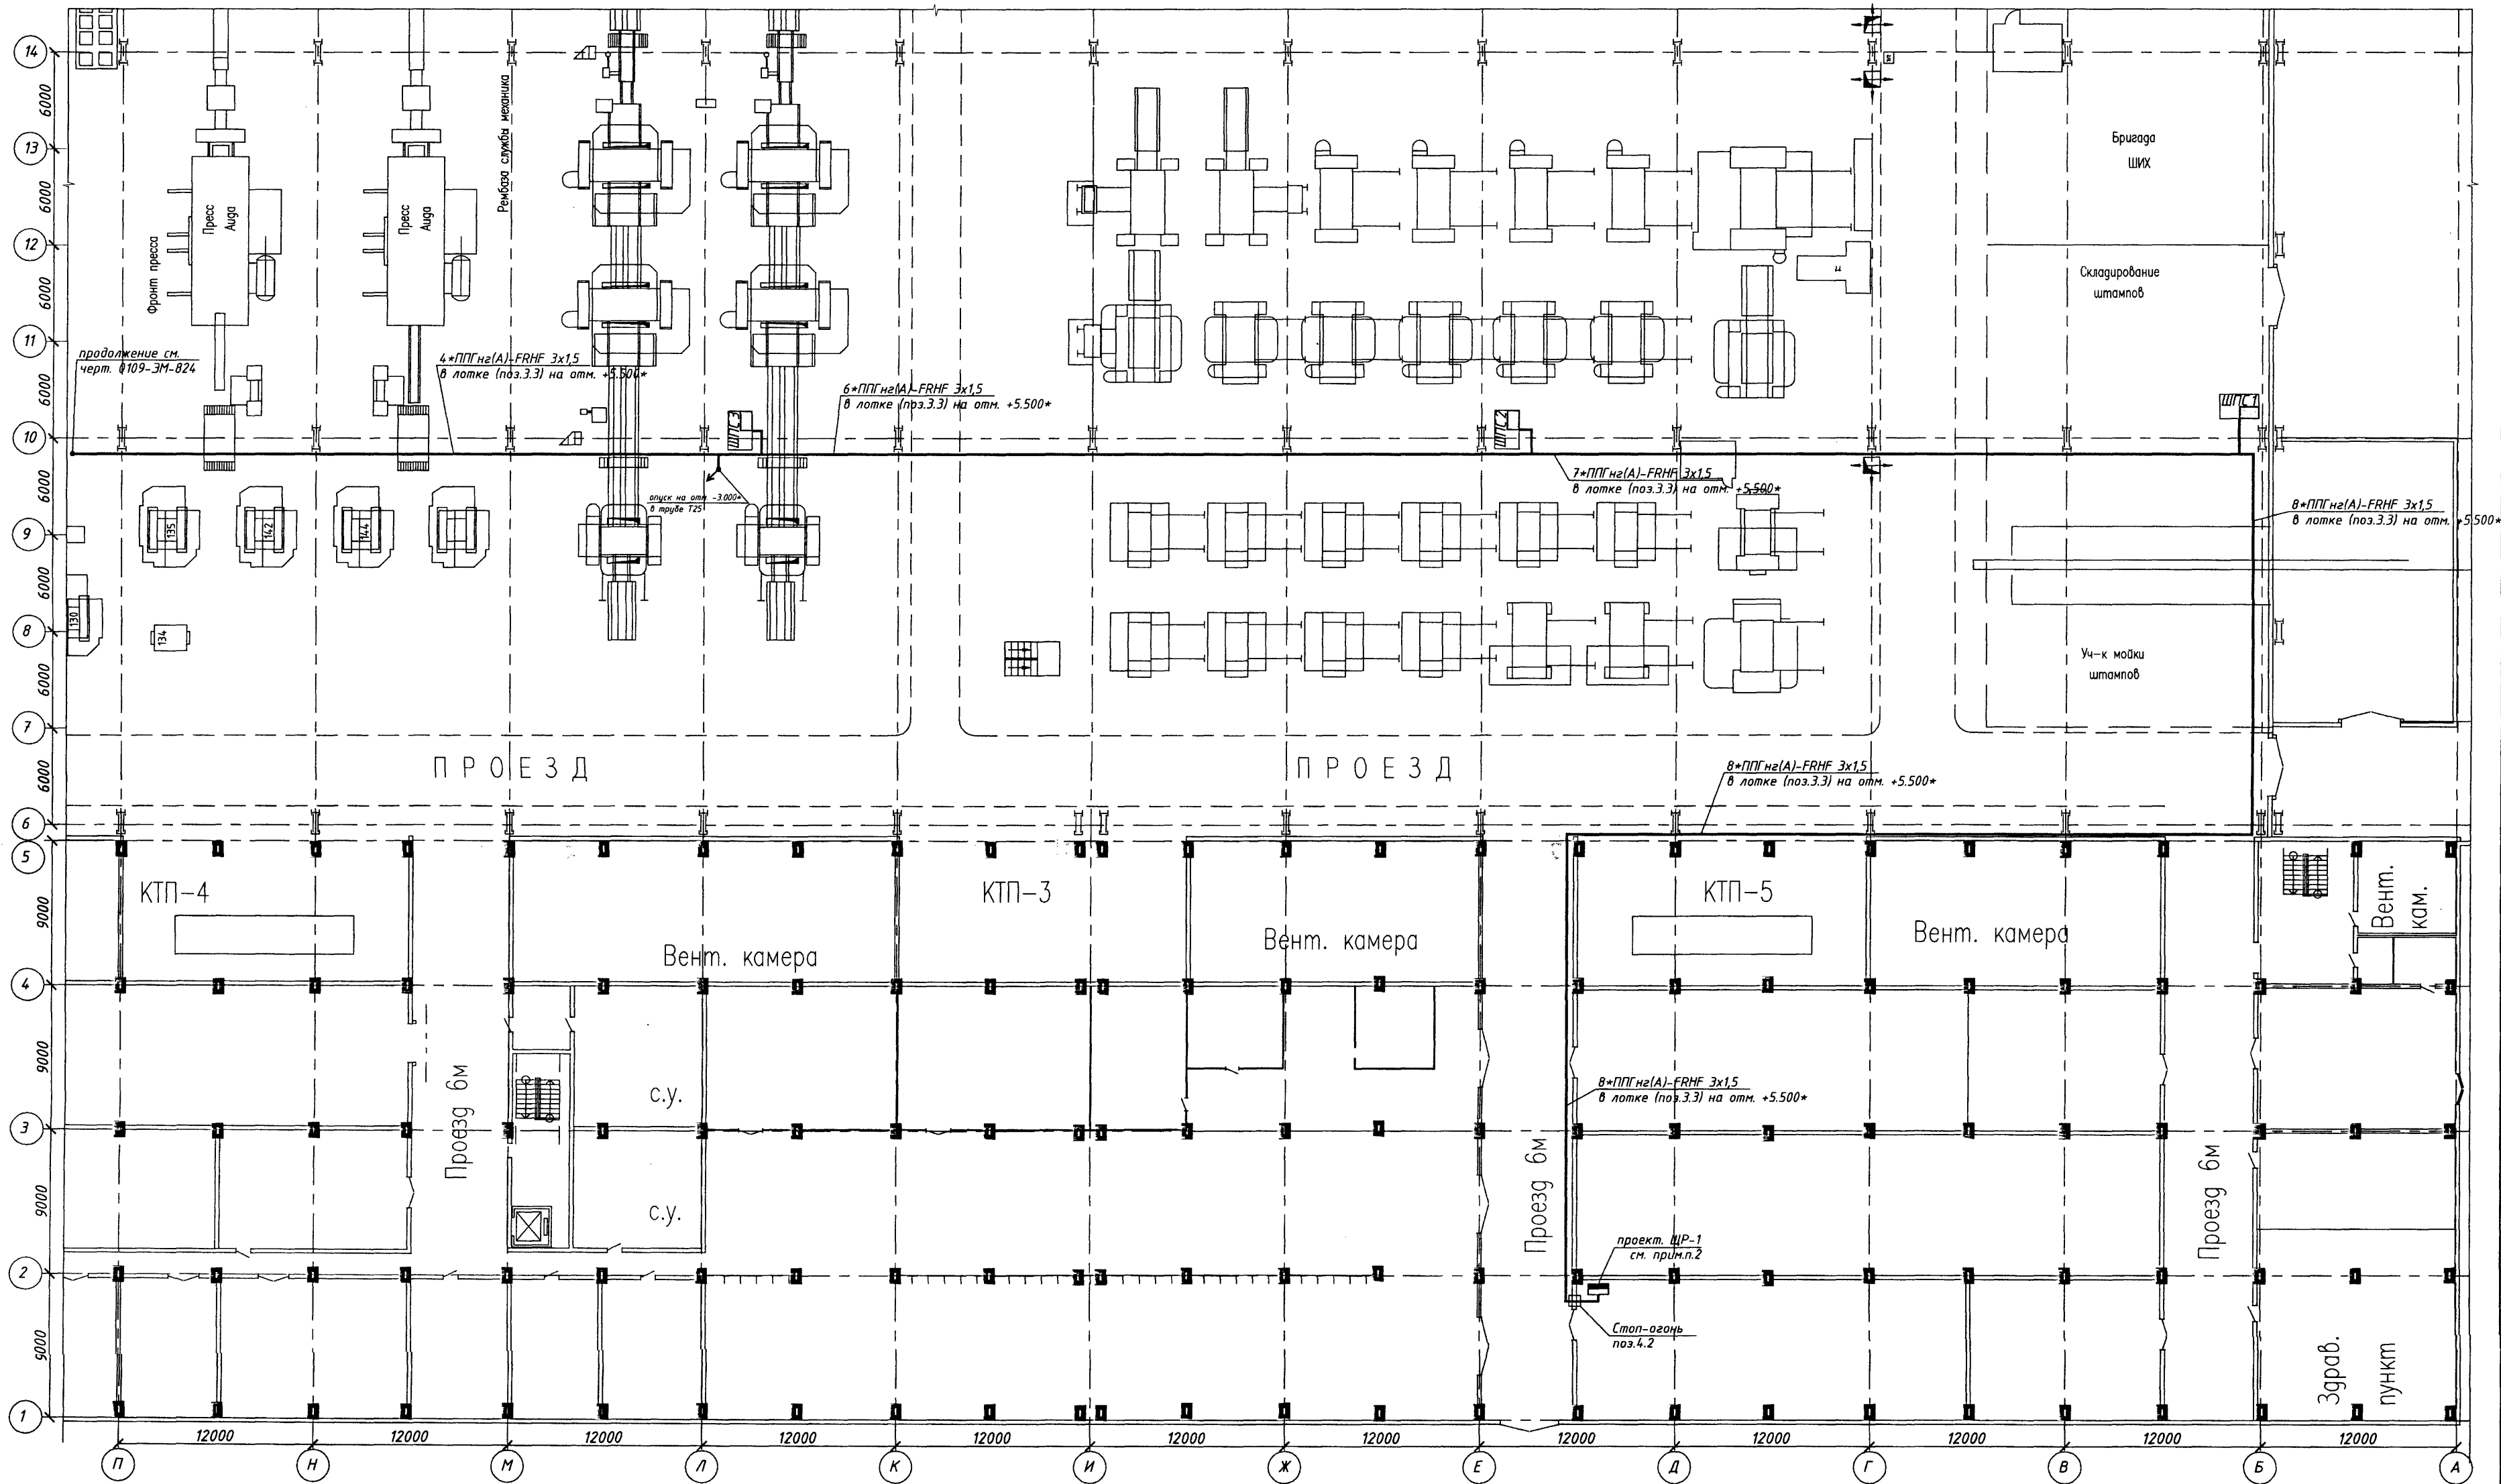

- Общие данные см. черт. 0109-ЭМ-820
- По данному чертежу предусматривается электроснабжения блоков питания АПС от щита ЩР-1 (поз.1.4).
- Силовые сети выполнить кабелем марки ППГнг(А)-FRHF:
 - в лотке по стене;
 - проходы кабелей через стены выполнить герметично с использованием системы уплотнителей "Стоп огонь" фирмы "PRO ENERGO" (поз.4.2) в соответствии с технологической картой.

- Кабельные разводки выполнить в увязке с вентоборудованием, трубопроводами и промразводками с расстоянием не менее 100мм от кабеля до трубопроводов.
- Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников должны обеспечить надежный контакт. Допускается выполнять соединения способами обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования" по второму классу соединений согласно гл. 1.7 ПУЭ (7изд.).
- Отметка уточняется при монтаже.

0109-ЭМ-823			
Группа "ГАЗ" г.Н.Новгород			
Изм.	Лист	В док.	Дата
Разраб.	Емельянов	В.С.	02.21
МСК-9. БЕ ПААг			
Н.контр.	Макаров	Н.С.	
Нач.отд.	Макаров	Н.С.	
Электроснабжение насосной станции и водоканала питания АПС (план распределительной сети в/о 1-14/А-П на отм. 0.000			
"Проектное управление" ООО "Технопарк"			