



Объект	Этаж	Комплект	Чертеж	Инд. N
0109	ЭЗЗ	ЭМ	824	

План в/о 6-14/П-Ю на отм. 0.000

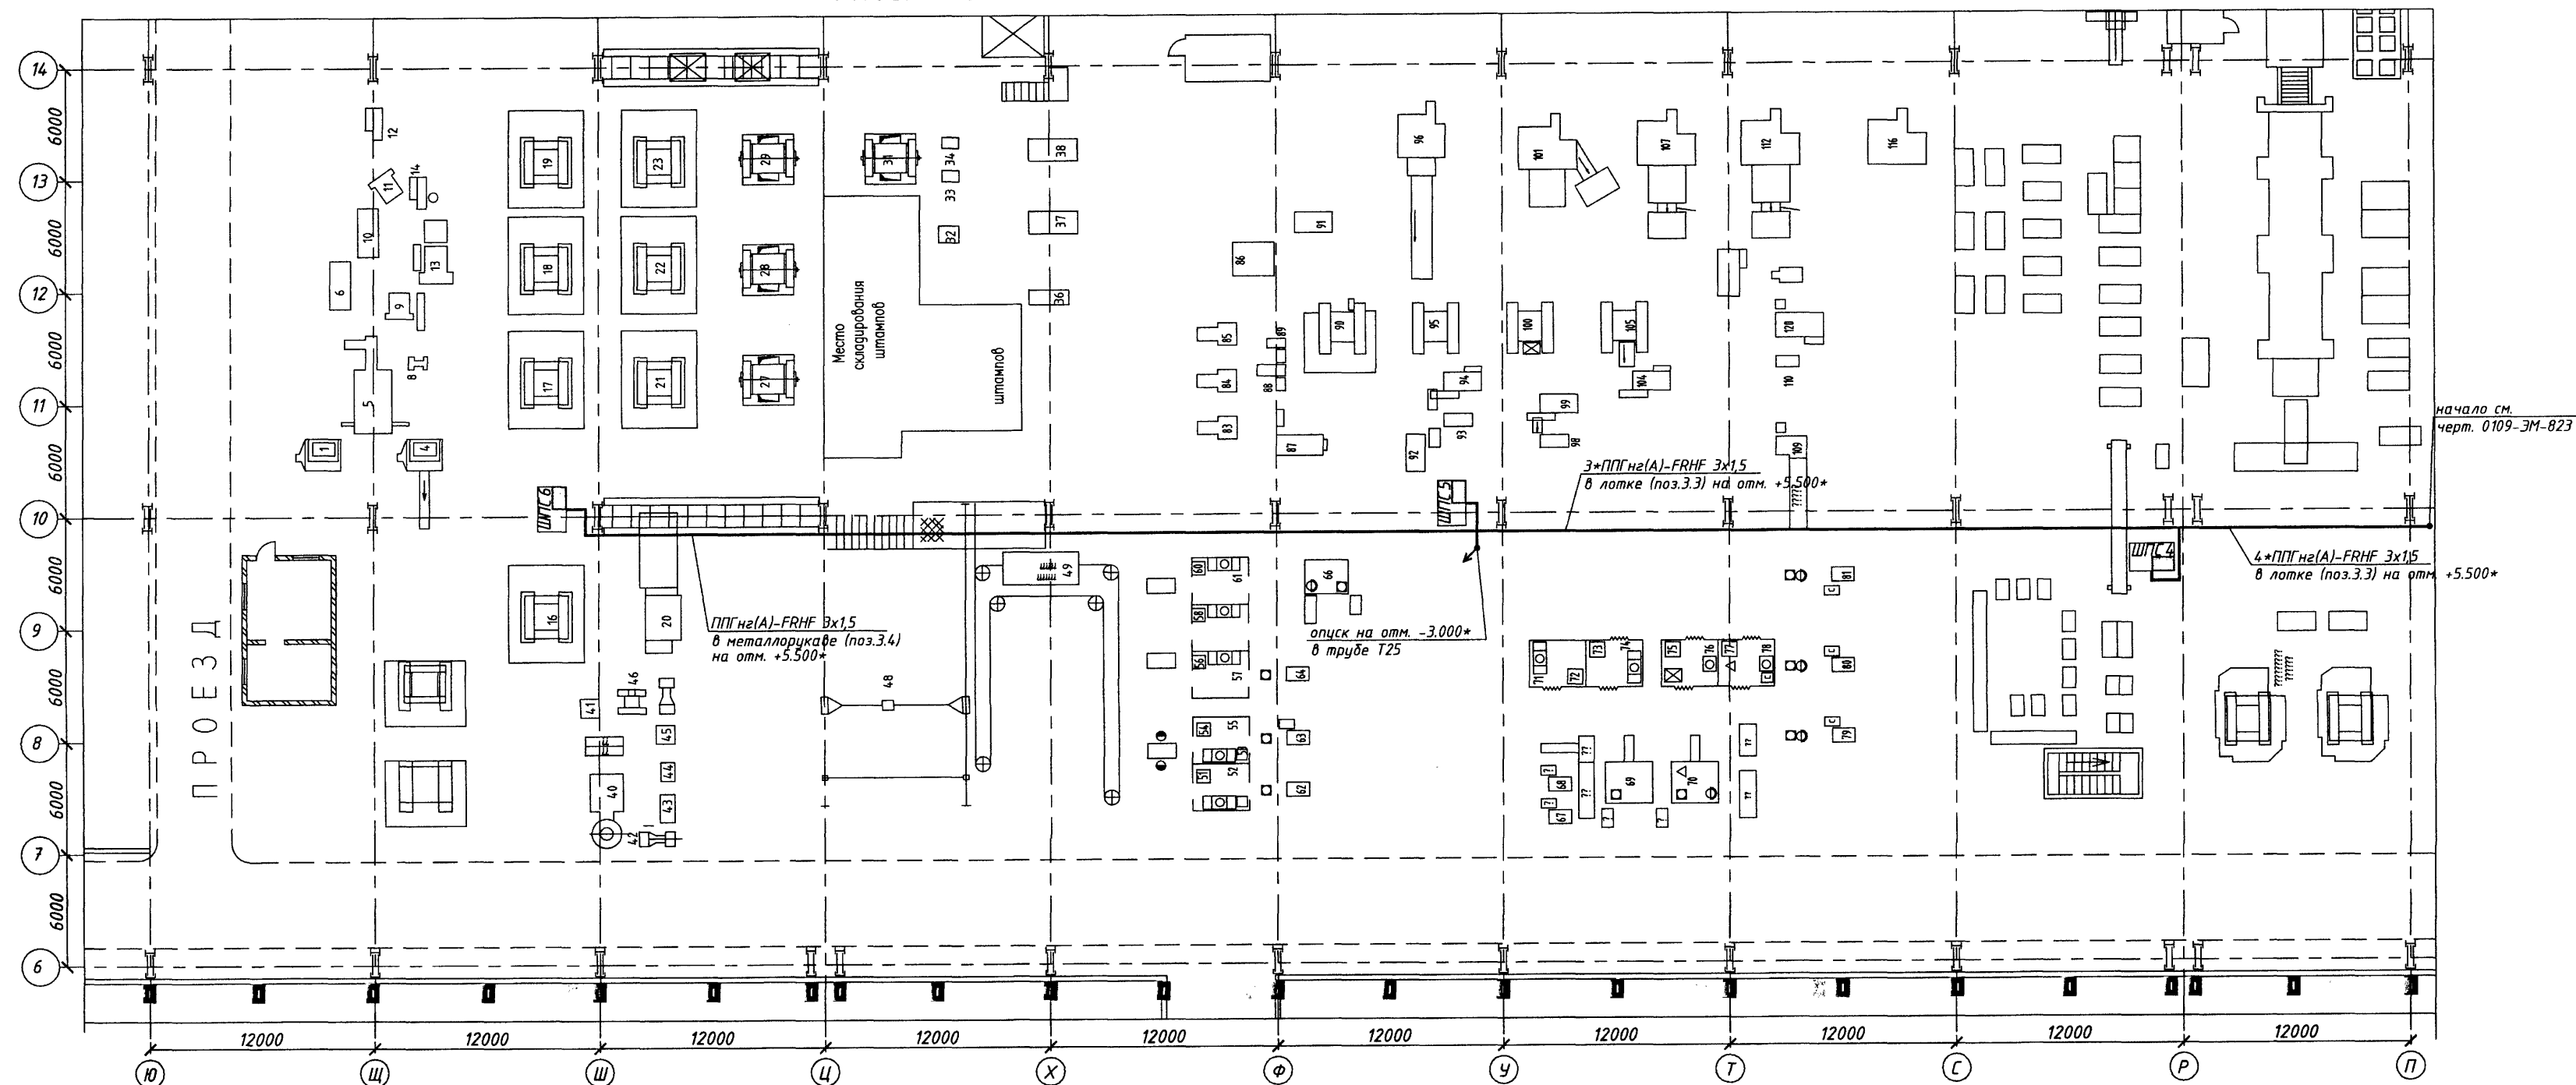

План в/о 8-14/И-Х на отм. -6.000

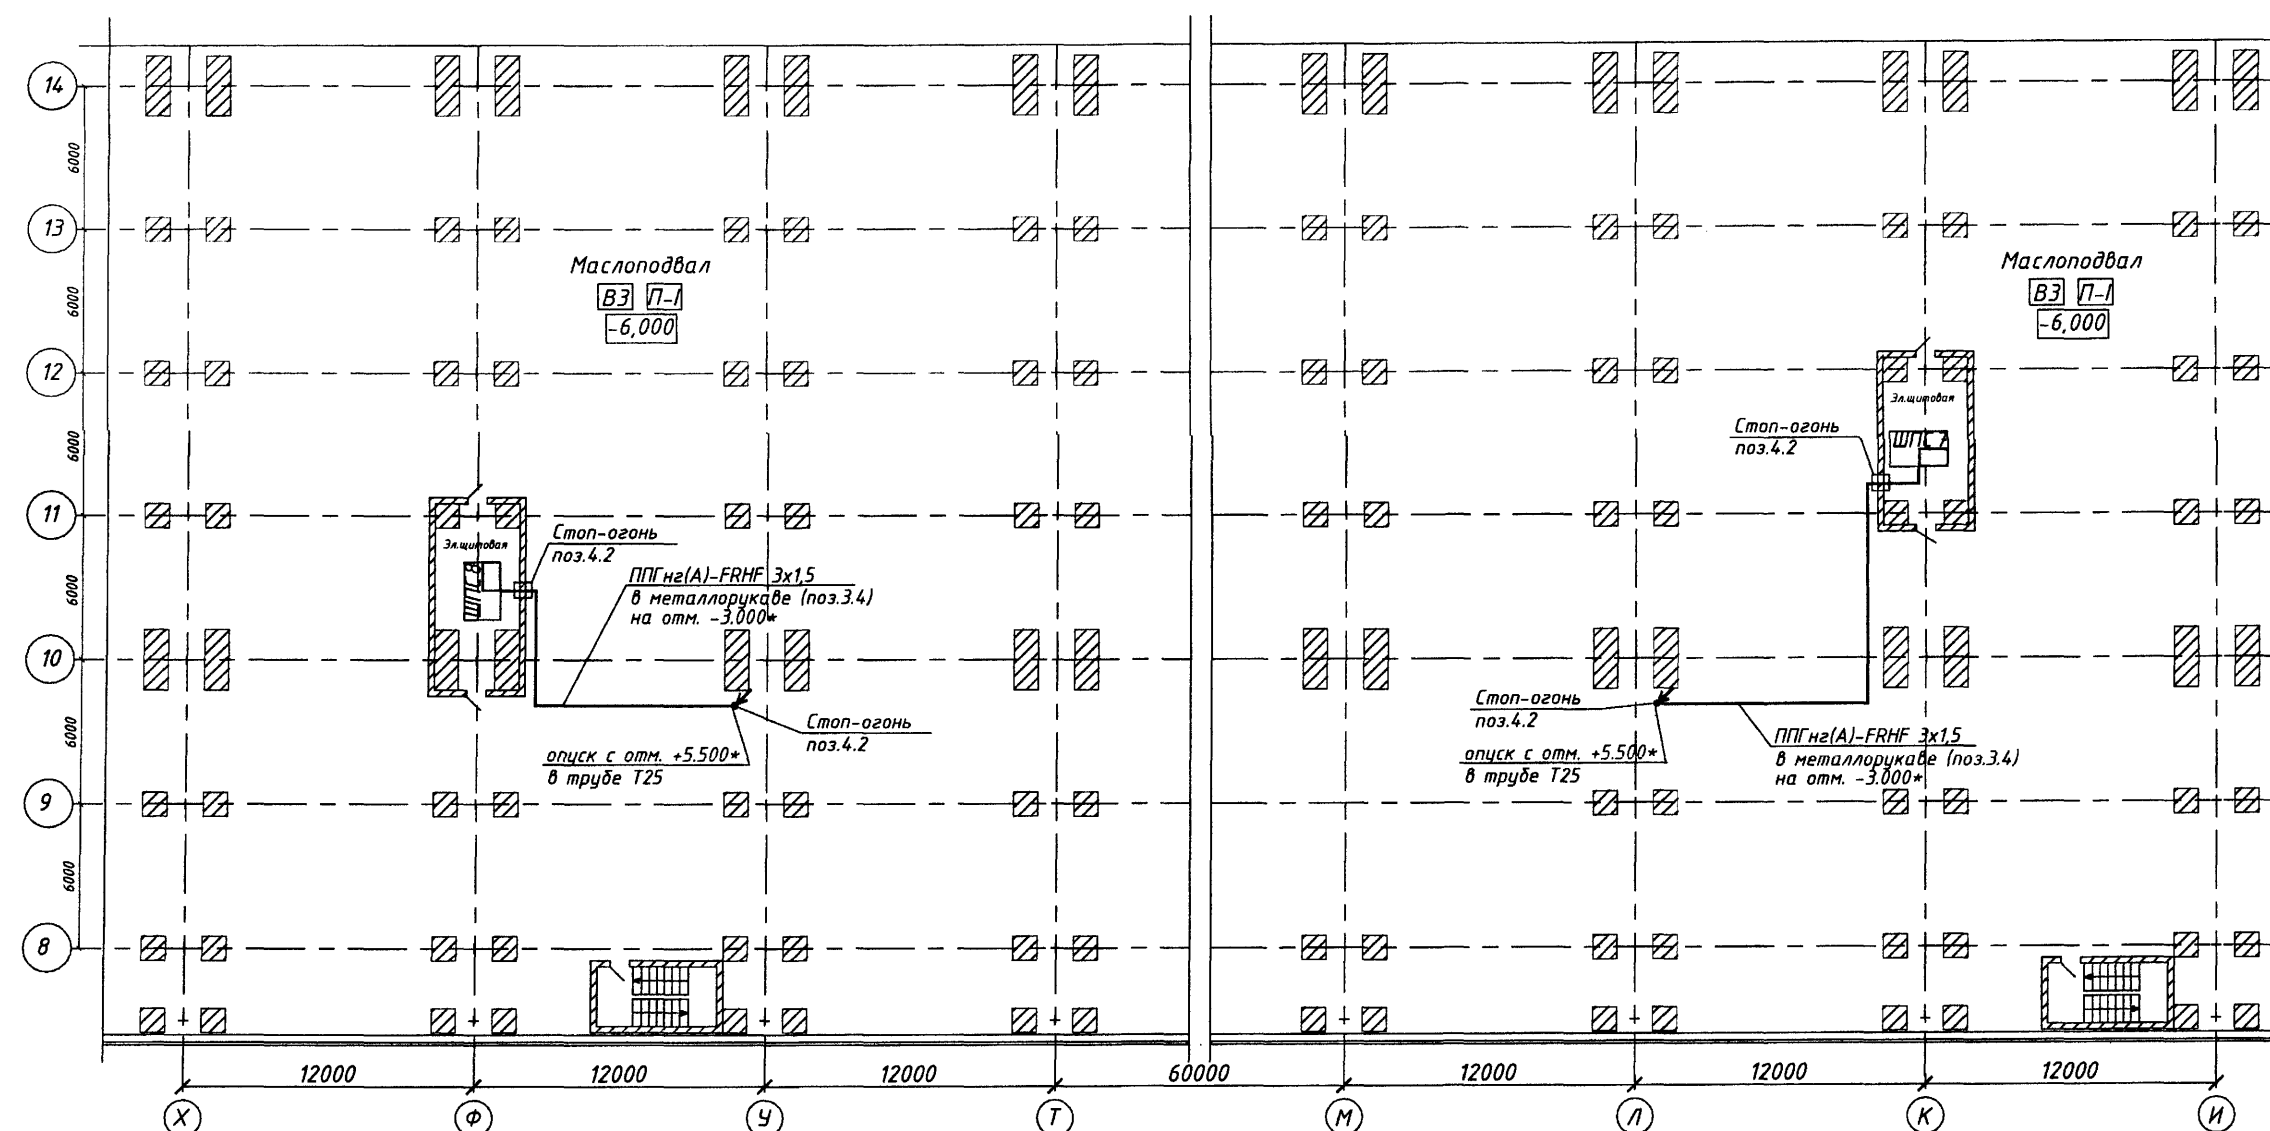

- Общие данные см. черт. 0109-ЭМ-820
- По данному чертежу предусматривается электроснабжения блоков питания АПС от щита ЩР-1 (поз.1.4). В электрощитовых выполнить заземление модулей порошкового пожаротушения кабелем ПуГВ 1x4.
- Силовые сети выполнить кабелем марки ППГнг(А)-FRHF:
  - в лотке по стене;
  - проходы кабелей через стены выполнять герметично с использованием системы уплотнителей "Стоп огонь" фирмы "PRO ENERGO" (поз.4.2) в соответствии с технологической картой.
- Кабельные разводки выполнить в увязке с вентоборудованием, трубопроводами и промразводками с расстоянием не менее 100мм от кабеля до трубопроводов.
- Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников должны обеспечить надежный контакт. Допускается выполнять контактные соединения способами обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования" по второму классу соединений согласно гл. 1.7 ПУЭ (7изд.).
- \* 6. Отметка уточняется при монтаже.

0109-ЭМ-824			
Группа "ГАЗ" г.Н.Новгород			
Изм. колуч. Лист N док. Подпись Дата	МСК-9. БЕ ПААг		
Разраб. Емельов	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	
Н.контр. Макаров	Электроснабжение насосной станции и блоков питания АПС		
Нач.отд. Макаров	План распределительной сети в/о 6-14/П-Ю, 8-14/И-Х		
	"Проектное управление" ООО "Технопарк"		

Согласовано: \_\_\_\_\_  
Инд. N подл. Подпись и дата Взам. инд. N 28.8.83